global instalaciones H_2O
Severo Ochoa, 9 · bloque B nave 2 · Parque Empresarial Rivas Futura · 28521 Rivas Vaciamadrid · t. 91 713 93 03 / f. 91 713 93 02 · info@globalclimah2o.es · www.globalclimah2o.es

PURIFICADORES DE AIRE

Desinfección y Purificación Alcance de superficie: 50 / 60 m2	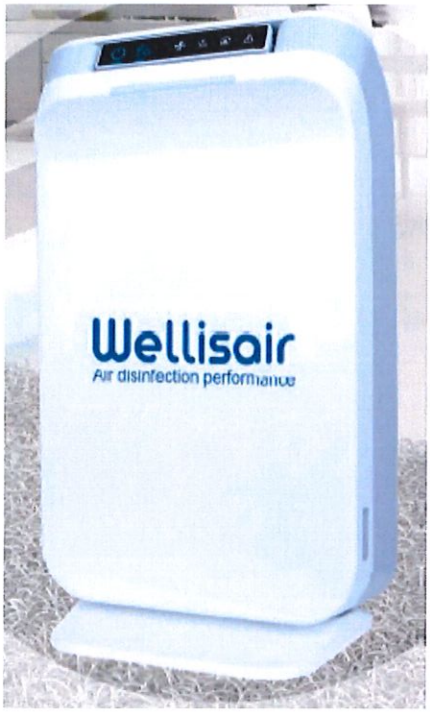
P.NETO: **757€** *** Incluye 1 ud. cartucho** (precio cartucho adicional 69 €) (IVA NO INCLUIDO)	• Desinfección y Purificación del aire • Panel de control táctil integrado • Funcionamiento con Cartuchos • Bajo nivel sonoro • Consumo: 3,6 w • Se puede colgar en pared.

¿Cómo funciona el OH (Radical Hidroxilo)?

PURIFICADORES PROFESIONALES: Desinfectante de aire y superficies, expandiendo radicales hidroxilos (OH) elimina el 99,99% de todos los elementos nocivos (virus, bacterias, alérgenos, moho, olores y compuestos orgánicos volátiles)

Funciona con cartuchos cargados, cada consumible tiene una durabilidad de 3 meses.

Panel de control táctil integrado con botones de encendido, modo noche e indicadores de alarmas.

Se recomienda la ubicación del equipo a una altura de 1,5 mt del suelo, separado de rincones 60 cm y sitos tan ventilados como sea posible.

SEGURIDAD. El uso de estos equipos es compatible en presencia de personas.

Testado con resultados del 99,9% de desinfección del aire en superficie y en suspensión

global instalaciones H_2O
Severo Ochoa, 9 · bloque B nave 2 · Parque Empresarial Rivas Futura · 28521 Rivas Vaciamadrid · t. 91 713 93 03 / f. 91 713 93 02 · info@globalclimah2o.es · www.globalclimah2o.es

Purificación

MU-PUR 600

Área de 60 m2
P.NETO: **581 €**
*** Incluye filtro**
(precio del filtro adicional 118 €)
(IVA NO INCLUIDO)

MU-PUR 400

Área de 40 m2
P.NETO: **402 €**
*** Incluye filtro**
(precio del filtro adicional 101 €)
(IVA NO INCLUIDO)

- Filtración y Purificación del aire
- Duración del filtro 2000 horas (aprox.)
- Contador de partículas, componentes orgánicos volátiles, temperatura y humedad, sensor de luz
- Control remoto (Encendido / Apagado sin contacto)
- 6 velocidades en display
- Funcionamiento con Filtro HEPA
- Nivel sonoro: 61 / 69 db
- Consumo: 40 / 50 w

MU-PR 200

Área de 20 m2
P.NETO: **201 €**
*** Incluye filtro**
(precio del filtro adicional 63 €)
(IVA NO INCLUIDO)

- Filtración y Purificación del aire
- Duración del filtro 2000 horas (aprox.)
- Led indicadora calidad del aire
- Con temporizador
- Funcionamiento con Filtro HEPA

global instalaciones H_2O
Severo Ochoa, 9 · bloque B nave 2 · Parque Empresarial Rivas Futura · 28521 Rivas Vaciamadrid · t. 91 713 93 03 / f. 91 713 93 02 · info@globalclimah2o.es · www.globalclimah2o.es

PURIFICADORES DE AIRE, filtración y purificación del aire, elimina el 99,80% de partículas, polen, bacterias, hongos y virus.

Funciona con filtros HEPA H13, Ionizador, Carbón Activo

Sistema torre de filtración (fotocatálisis, 2 en 1, ionizador)

MODELO 400 - 600

Control remoto, con temporizador y 6 velocidades (modelo 600) y 3 velocidades (modelo 400), aviso de cambio de filtro, encendido y apagado sin contacto

Sensores: contadores de partículas, componentes orgánicos volátiles, temperatura y humedad, sensor de luz.

Aviso de cambio de filtro

MODELO 200

Led indicadora calidad del aire

Temporizador y aviso de cambio de filtro

SEGURIDAD. El uso de estos equipos es compatible en presencia de personas.

Testado con resultados del 99,8% de eficiencia de purificación en función del tipo de partícula, tras 60 minutos de funcionamiento

global instalaciones H_2O
Severo Ochoa, 9 · bloque B nave 2 · Parque Empresarial Rivas Futura · 28521 Rivas Vaciamadrid · t. 91 713 93 03 / f. 91 713 93 02 · info@globalclimah2o.es · www.globalclimah2o.es

GENERADORES DE OZONO

IBKO-5 GP	
SUPERFICIE	TIEMPO
6 m^2	8 min
8 m^2	9 min
12 m^2	13 min
18 m^2	18 min
20 m^2	19 min
26 m^2	24 min
30 m^2	27 min
35 m^2	31 min
40 m^2	35 min
45 m^2	40 min
50 m^2	43 min
Calculado con altura de 2,5 mts	
P.NETO: **464,00 €** (IVA NO INCLUIDO)	

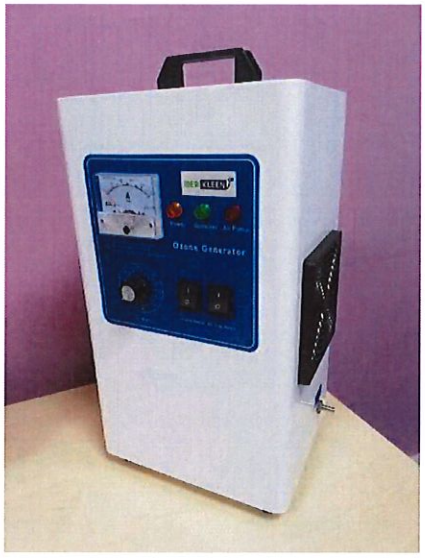

- Generador ozono, con placa cerámica
- Tratamiento de agua
- Contador manual para programación
- Potencia: **5.000 mg ozono / hora**
- Consumo: 80 w
- Se puede colgar en pared.

IBKO-10 GC	
SUPERFICIE	TIEMPO
20-22 m^2	12 min
24 m^2	13 min
28 m^2	15 min
30 m^2	16 min
36 m^2	19 min
40 m^2	20 min
46 m^2	23 min
54 m^2	26 min
60 m^2	29 min
70 m^2	33 min
80 m^2	38 min
90 m^2	42 min
100 m^2	46 min
Calculado con altura de 2,5 mts	
P.NETO: **367,00 €** (IVA NO INCLUIDO)	

- Generador ozono, con placa cerámica
- Contador manual para programación
- Potencia: **10.000 mg/hora**
- Potencia: 150 w

global instalaciones H_2O
Severo Ochoa, 9 · bloque B nave 2 · Parque Empresarial Rivas Futura · 28521 Rivas Vaciamadrid · t. 91 713 93 03 / f. 91 713 93 02 · info@globalclimah2o.es · www.globalclimah2o.es

GENERADOR DE OZONO PROFESIONAL, con tecnología de placa cerámica, está diseñado para la desinfección y esterilización de espacios.

BENEFICIOS DEL USO DE UN GENERADOR DE OZONO ESTERILIZACION Y DESINFECCIÓN. El fuerte poder oxidante y desinfectante es capaz de eliminar y por lo tanto evitar la propagación de una amplia variedad de virus y bacterias. Actúa destruyendo la pared celular y el ARN para eliminarlos completamente

DESODORIZACIÓN. El ozono tiene un alto rendimiento en la eliminación de moho y olores en el ambiente.

EFICIENCIA. El ozono es un gas difuso y no crea espacios muertos en la desinfección. El tiempo de desinfección varía en función del espacio a desinfectar. Se consigue un efecto de esterilización del 99%.

SEGURIDAD. El uso del generador de ozono se usará "siempre" sin presencia de personas. El ozono generado se descompone en oxígeno después de la esterilización. Es respetuoso con el medio ambiente y no deja ningún tipo de residuo.

El ozono es una molécula inestable que revierte rápidamente en oxígeno. La vida media (tiempo en el que la mitad del ozono del aire se descompone) es de 20-60 min, dependiendo de la calidad, temperatura y humedad del aire ambiente.

GENERADOR DE OZONO APLICACIONES • Eliminación de virus y bacterias • Eliminación de olores • Eliminación de humos • Purificación de espacios • Desinfección de aseos • Desinfección de coches.

Clasificado "C" según normal UNE 400-201-94. Está fabricado en chapa pintada y su diseño portátil y facilidad de manejo, hacen que sea un equipo indispensable para multitud de negocios y aplicaciones.